Bilancia di precisione della serie PCE-BS

Bilancia precisa a buon mercato con differenti campi di pesata ed interfaccia RS-232

La bilancia di precisione della serie PCE-BS è una bilancia con una buona relazione qualità / prezzo. Questa bilancia di precisione ha un piatto di pesa ta estraibile che risulta molto utile per la pulizia. La sua gran Precisione di misurazione di 0,01 g (per il modello PCE-BS 300) fa che questa bilancia sia un elemento unico. L'equipaggiamento standard ha la funzione di conteggio dei pezzi (modello PCE-BS 300 / 3000). Tutte le bilance di questa serie hanno piedini di appoggio ed una bolla di livello integrata nella struttura. La gabbietta antivento è compresa nella spedizione. Con i pesi che potrà acquistare in modo opzionale potrà livellare e controllare la bilancia di precisione molto rapidamente. Può inviarci la bilancia affinché facciamo una calibratura di laboratorio ISO o una ricalibratura regolare. Può farlo anche in un laboratorio accreditato.

- Programma di calibratura: per aggiustare la precisione mediante i pesi di controllo opzionali
- Funzione di contapezzi: può essere programmato per campionamento usandogruppida10, 20, 50 o 100 pezzi, può scegliere l'opzione di conversione pezzi / pesata (solo per i modelli PCE-BS 300 e PCE-BS3000)
- Interfaccia RS-232 per la trasmissione dei dati a un PC oa una stampante (soloPCE-BS300 e PCE-BS3000)
- Funzione di tara a metà del campo (può realizzarsi varie volte)
- Display con retroilluminazione automatica (se bilancia di precisione è stabile appare un indicatore di stabilità sul display e l'illuminazione si intensifica)
- Può scegliere diversi unità di pesata con la tastiera(g, oz, lb, ozt, ct,gn, per i modelliPCE-BS3000 e PCE-BS 6000 / g, kg, lb, oz per il modello PCE-BS 300)
- Adattatore di rete per 240 V nella spedizione
- Possibilità di alimentazione con batterie
- Piatto di peso in acciaio nobile estraibile(su supporto di plastico)
- Certificato ISO opzionale per la bilancia (secondo la norma DIN ISO 9000)

Piatto: Ø 95 mm

Piatto:160 x 135 mm

Precisazioni tecniche

Modello	Campo di pesata Max	Capacità di lettura d	Valore di verifica e	Carico minimo Min	Riproducibilità	Linearità	Peso minimo per pezzo per il conteggio	Piatto di pesata
	g	g	g	g	g	g	g	mm
PCE-BS 300	300	0,01	-	-	0,01	±0,03	0,02	Ø95
PCE-BS 3000	3000	0,1	-	-	0,1	±0,2	0,2	160 x 135
PCE-BS 6000	6000	1	-	-	1	±2	---	160 x 135
Campo di tara	50 % del campo di pesata							
Tempo di risposta	3s							
Unità di peso	g, kg,oz,lb							
Display	LCDdi15 mm retroilluminato							
Calibratura	automatica(mediante pesi esterni)							
Interfaccia	RS-232 (solo PCE-BS 300 e PCE-BS3000)							
Temperatura operativa	+10... +30°C							
Alimentazione	230 V/ 50 Hz (adattatore di retea 12 V) oppure 6 batterie AA							
Struttura	plastica ABS							
Gabbietta antivento	plastica/ 145 x 145 x 120 mm (soloPCE-BS300)							
Tipo di protezione	IP 54							
Dimensioni	165x 245 x 70 mm							
Peso	600g							

Contenuto della spedizione

Bilancia PCE-BS (uno dei modelli), piatto di pesata, adattatore di rete ed istruzioni per l'uso; la bilancia PCE-BS 300 ha anche una gabbietta antivento di plastica

N. Art.	Articolo
PCE-BS 300	Bilancia di precisione PCE-BS 300
PCE-BS 3000	Bilancia di precisione PCE-BS 3000
PCE-BS 6000	Bilancia di precisione PCE-BS 6000

Componenti supplementari

CAL-PCE-BS	Certificato di calibratura ISO
PCE-SOFT-BS	Software con cavo dati RS-232
RS232-USB	Adattatore interfaccia RS-232 a USB
PCE-BP1	Stampante con cavo dati
CW-M1-200	Peso di calibratura di 200 g, classe M1, tolleranza±10 mg, con astuccio di plastica per la bilanciaPCE-BS300
CW-M1-2000	Peso di calibratura di 2000 g, classeM1, tolleranza ±100 mg, con astuccio di plastica per la bilancia PCE-BS 3000
CW-M2-6000	Peso di calibratura di 6000 g (1000 g e 5000 g ognuno co nil suo astuccio),classeM2, tolleranza±1 g, per la bilancia PCE-BS6000

Bilancia di precisione della serie PCE-BSH

Campo fino a 10.000g

Queste bilance della serie PCE-BSH sono bilance con una buona relazione qualità / prezzo. Il suo campo di pesata è superiore al campo dei modelli PCE-BS. La sua gran precisione di misurazione (il modello PCE - BSH 6000 ha una precisione di 0,1 g, la precisione del modelloPCE-BSH10000 è di 0,2 g) fa di queste bilance degli strumenti unici. Tutte le bilance di questa serie hanno piedini di appoggio ed una bolla di livello integrata nella struttura. Con i pesi che potrà acquisire in maniera opzionale potrà livellare e controllare le bilance molto rapidamente.

- Programma di calibratura: per aggiustare la precisione mediante i pesi di controllo opzionali
- Funzione di contapezzi: può scegliere l'opzione di conversione pezzi / pesata
- Interfaccia RS-232 per la trasmissione dei dati
- Funzione di tara a metà del campo (può realizzarsi varie volte)
- Display con retroilluminazione automatica
- Indicatore di stabilità
- Selezione di unità con la tastiera
- Protezione contro polvere e contro gli spruzzi d'acqua IP 54
- Adattatore di rete da 240 V nella spedizione
- Piatto di peso in acciaio nobile estraibile
- Possibilità di alimentazione con batterie
- Certificato ISO opzionale

Piattodi pesata: 170 x 180 mm

Precisazioni tecniche

Modello	Campo di pesata Max	Capac. lettura d	Riproducibilità	Linearità	Peso minimo per pezzo per il conteggio
	g	g	g	g	g
PCE-BSH 6000	6000	0,1	0,1	±0,2	0,3
PCE-BSH 10000	10000	0,2	0,2	±0,4	0,6
Campo di tara	50 % del campo di pesata				
Tpo di risposta	3s				
Unità di peso	g,kg, oz,lb				
Display	LCD di 15 mm retroilluminato				
Calibratura	automatica(con pesi esterni)				
Temp. operativa	+10... +30°C				
Alimentazione	230 V/50 Hz(adattatore a 12 V) o6 batterie AA				
Struttura	plastica ABS				
Tipo di protezione	IP 54				
Piatto di pesata	170x 180 mm				
Dimensioni	180x 245x 70 mm				
Peso	680g				

Contenuto della spedizione

Bilancia PCE-BSH (uno dei modelli), piatto, adattatore di rete ed istruzioni per l'uso

N. Art.	Articolo
PCE-BSH 6000	Bilancia di precisione PCE-BSH6000
PCE-BSH 10000	Bilancia di precisione PCE-BSH10000

Componenti supplementari

CAL-PCE-BSH	Certificato di calibratura ISO
PCE-SOFT-BSH	Software con cavo dati RS-232
RS232-USB	Adattatore interfaccia RS-232 a USB
PCE-BP1	Stampante con cavo dati
CW-M1-5K	Peso di calibratura5000 g, classeM1, tolleranza±250 mg, per PCE-BSH 6000 e PCE-BSH 10000

Bilancia di precisione della serie HGS

Bilancia di acciaio nobile resistente all'acqua

Le bilance della serie HGS sono resistenti all'acqua grazie alla sua struttura di acciaio nobile. La sua alta risoluzione di 30.000 parti fa di queste bilance degli strumenti ideali per il conteggio. Le bilance HGS 300 e HGS 600 hanno una gabbietta antivento di plexiglas che attenua l'influenza della corrente di aria. Si alimenta mediante la rete o con una batteria da 9 V. Ha anche una funzione di spegnimento automatico per proteggere la durata della batteria. È possibile conseguire un certificato ISO opzionale per tutti questi modelli di bilance.

- Programma di calibratura: per aggiustare la precisione mediante i pesi di controllo opzionali
- Funzione di contapezzi:può scegliere l'opzione di con versione pezzi/ pesata
- Struttura di acciaio nobile resistente all'acqua
- HGS 300 e HGS 600 con gabbietta antivento di plexiglas
- Facile da usare con 6 tasti
- Funzione di tara a metà del campo (può realizzarsi varie volte)
- Piedini regolabili
- Adattatore di rete seriale da 230V
- Possibilità di alimentazione con batterie
- Auto Power Off per proteggere la batteria
- Certificato ISO opzionale

Piatto di pesata:
HGS 300 & HGS 600:Ø150 mm

Piatto dipesata:
HGS1500 & HGS3000: 160 x 135 mm

Precisazioni tecniche

Modello	Campo di pesata Max	Capac. lettura d	Reproducibilità	Linearità	Peso minimo per pezzo per il conteggio
	g	g	g	g	g
HGS 300	300	0,01	0,01	±0,02	0,03
HGS 600	600	0,02	0,02	±0,04	0,06
HGS 1500	1500	0,05	0,05	±0,1	0,15
HGS 3000	3000	0,1	0,1	±0,2	0,3
Campo di tara	in tutto il campo di pesata				
Tpo di risposta	3s				
Unità di peso	g				
Display	19 mm LCD				
Calibratura	automatica(con pesi esterni)				
Temp. operativa	0 ... +40°C				
Alimentazione	230 V/ 50 Hz (adattatore a 12 V) o batteria da 9V				
Struttura	acciaio nobile				
Tipo di protezione	IP 67				
Piatto di pesata	HGS300 & HGS600: Ø 150 mm; HGS 1500 & HGS 3000: 160 x135 mm				
Dimensioni	230 x 310 x 60 mm (altezza con gabbietta antivento :185 mm)				
Peso	5000g				

Contenuto della spedizione

BilanciaHGS (uno dei modelli), piatto,adattatore di rete ed istruzioni per l'uso

N. Art.	Articolo
HGS 300	Bilancia di precisione HGS 300
HGS 600	Bilancia di precisione HGS 600
HGS 1500	Bilancia di precisione HGS 1500
HGS 3000	Bilancia di precisione HGS 3000

Componenti supplementari

CAL-PCE-HGS	Certificato di calibratura ISO
CW-M1-200	Peso di calibratura200 g, classeM1, tolleranza±10 mg, con astuccio per HGS 300 e HGS 600
CW-M1-1000	Peso di calibratura1000 g, classe M1, tolleranza±50mg, con astuccio per HGS 1500
CW-M1-2000	Peso di calibratura2000 g, classe M1, tolleranza±100mg, con astuccio per HGS 3000

Bilancia da laboratorio della serie PCE-LSM

Bilancia verificabile della classe superiore da laboratorio, esistono tre modelli diversi a scelta

Sicuramente gli è sorto qualche volta questo problema: è necessaria una bilancia da laboratorio verificabile da utilizzare in certi casi. Per questi casi la bilancia da laboratorio LSM gli sarà di grande aiuto. Ha un cappuccio protettivo di serie (modello PCE-LSM 200 / 2000). L'indicatore di capacità del margine sinistro del display lascia visualizzare il campo di pesata disponibile per mezzo di una banda grafica crescente che evita che l'utente superi il campo di pesata. Con questa precisa bilancia potrà pesare e stimare gioielli e pietre preziose con una qualità garantita nel mercato da molti anni. Potrà anche utilizzarla come una classica bilancia da laboratorio nella produzione o in investigazione e sviluppo.

- Programma di aggiustaggio per regolare la precisione per mezzo di un peso esterno
- Struttura di alluminio con piedi regolabili e livella ad acqua
- Piatto di pesata di acciaio inossidabile che si può estrarre per facilitare la sua pulizia
- Peso, realizzazione di ricette, di dose, computo di pezzi,densità, peso inferiore
- Display LCD di 18 mm con possibilità di illuminazione di fondo
- Tara in tutto il campo che può realizzarsi le volte che si desideri
- Funzione di attenuazione di vibrazioni
- Interfaccia RS 232 / Software opzionale
- Protezione contro polvere e spruzzate di acqua IP 54
- Adattatore di rete seriale per 230V
- Certificato ISO opzionale (per rispettare il suo DIN ISO 9000)
- Verificabile(per l'organismo ufficiale competente)

PCE-LSM 6000
Piatto di pesata:225 x 165 mm

Precisazioni tecniche

Modello	Campo di pesata Max	Capacità di lettura d	Valore di verifica e	Carico minimo Min	Riproducibilità	Linearità	Peso minimo pezzo per il conteggio	Piatto di pesata
	g	g	g	g	g	g	g	mm
PCE-LSM 200	200	0,001	0,01	0,02	0,001	±0,002	0,006	Ø120
PCE-LSM 2000	2000	0,01	0,1	0,5	0,01	±0,02	0,06	Ø150
PCE-LSM 6000	6000	0,5	0,5	25	0,5	±0,2	0,5	225 x 165
Campo di tara	in tutto il campo di pesata							
Tpo. di risposta	5s							
Unità di peso	g, kg,%							
Display	LCDdi18 mm retroilluminato							
Interfaccia	RS-232							
Calibratura	automatica(con pesi esterni)							
Temperatura operativa	+18... +33 °C							
Alimentazione	230 V/ 50 Hz (adattatore di rete da 12 V)							
Struttura	alluminio							
Gabbietta antivento	inclusacon i modelliPCE-LSM200 e PCE-LSM2000 (Ø 130 x 60 mm oppure Ø 160 x 60 mm)							
Tipo di protezione	IP 54							
Dimensioni	240x 275 x 90 mm							
Peso	4kg							

Contenuto della spedizione

Bilancia da laboratorio PCE-LSM (uno dei modelli), piatto di pesata, adattatore di rete ed istruzioni per l'uso; i modelli PCE-LSM 200 e PCE-LSM 2000 c on gabbietta antivento

N. Art.	Articolo
PCE-LSM 200	Bilancia da laboratorio PCE-LSM 200
PCE-LSM 2000	Bilancia da laboratorio PCE-LSM 2000
PCE-LSM 6000	Bilancia da laboratorio PCE-LSM 6000

Componenti supplementari

CAL-PCE-BS	Certificato di calibratura ISO
PCE-LSM-ACC	Accumulatore esterno per usare la serie LSM senza collegare a la rete
PCE-SOFT-LSM	Software con cavo RS-232
RS232-USB	Adattatore interfaccia RS-232 a USB
PCE-BP1	Stampante con cavo dati
PCE-AB-DB	Kit di determinazione della densità
CW-F2-200	Peso di calibratura di 200 g, classeF2, tolleranza±3,0 mg, astuccio di plastica,per PCE-LSM 200
CW-F2-2000	Peso di calibratura di 2000 g, classeF2, tolleranza±30 mg, astuccio di plastica,PCE-LSM2000 e PCE-LSM6000

Stampante PCE-BP1
opzionale

Bilancia da laboratorio della serie PCE-LS

Bilancia verificabile della classe superiore da laboratorio

La bilancia di precisione della serie LS ha un'alta precisione, molteplici funzioni ed un buon prezzo. Questa bilancia è uno strumento straordinario. La sua struttura di alluminio fuso gli dà solidità e stabilità. Il display grafico con l'indicatore di capacità facilita la lettura dei risultati. Con l'aiuto del kit software opzionale potrà fare la trasmissione de i dati di pesatura ad un computer o un portatile. Se il suo strumento ha solo un'interfaccia USB, può sollecitare l'adattatore di RS-232 ad USB che offriamo in forma opzionale. Oltre al sistema di calibratura interno automatico, può realizzare una calibrazione esterna coi pesi di controllo opzionali solo nel caso che la bilancia non sia più calibrata. Può fare anche calibrare la bilancia in un laboratorio di calibratura accreditato,(p.e. per certificarla ISO) Un'altra funzione di questa bilancia è la possibilità di avere il kit per la determinazione della densità ..

- Conteggio dei pezzi con la bilancia PCE-LS: può essere programmato per campionamento usando gruppi di pezzi, con conversione pezzi/peso
- Programma di calibratura interno:se si produce un'oscillazione di ±1 °C oppure dopo un intervallo di tempo fisso, la bilancia fa un controllo in forma autonoma (con un peso di calibratura interno)
- Inserimento di data ed ora (deve introdurre il codice personale)
- Interfaccia dei dati RS-232 per collegamento della bilancia al PC
- Indicatore della capacità: retroilluminato con indicatore del campo di pesata
- Struttura di metallo in alluminio molto solida e stabile
- Livella per posizionare bene la bilancia
- Protezione contro il polvere e gli spruzzi d'acqua IP 54
- Misura della densità mediante un kit per la determinazione della densità opzionale
- Certificato di calibratura ufficiale opzionale (p.e. secondo DIN ISO 9000)
- Verifica(per l'organismo ufficiale competente)

PCE-LS 500
Piatto di pesata: Ø 120 mm

PCE-LS 3000
Piatto di pesata: 165 x 165 mm

Precisazioni tecniche

Modello	Campo di pesata Max	Capacità di lettura d	Valore di verifica e	Carico minimo Min	Riproducibilità	Linearità	Peso minimo per pezzo per il conteggio	Piatto di pesata
	g	g	g	g	g	g	g	mm
PCE-LS 500	500	0,001	0,01	0,02	0,0015	±0,002	0,006	Ø120
PCE-LS 3000	3000	0,01	0,1	0,5	0,015	±0,03	0,06	165 x165
Campo di tara	in tutto il campo di pesata							
Tpo. di risposta	<5s							
Unità	g, kg,lb							
Display	Grafico LCD retroilluminato ed indicatore della capacità							
Calibratura	- calibratura interna(con peso di calibratura interno) - calibratura esterna (con pesi di calibratura esterni opzionali)							
Interfaccia	RS-232							
Conteggio dei pezzi	si, sceltadei gruppidi pezzi							
Blocco dei vibrazioni	funzione internadi blocco							
Temp. operativa	+18 ... +30°C							
Alimentazione	230 V/ 50 Hz (viaadaptadorde12 V)							
Struttura	alluminio							
Tipo di protezione	IP 54							
Dimensioni	210 x 320 x 90 mm							
Peso	ca. 5 kg							

Contenuto della spedizione

Bilancia da laboratorio PCE-LS (uno dei modelli), piatto di pesata, adattatore di rete ed istruzioni per l'uso

N. Art.	Articolo
PCE-LS 500	Bilancia da laboratorio PCE-LS 500
PCE-LS 3000	Bilancia da laboratorio PCE-LS 3000

Componenti supplementari

CAL-PCE-BS	Certificato di calibratura ISO
PCE-LSM-ACC	Accumulatore esterno per usare la serie LS senza collegare a la rete
PCE-SOFT-LS	Software con cavo RS-232
RS232-USB	Adattatore interfaccia RS-232 a USB
PCE-BP1	Stampante concavo dati
PCE-AB-DB	Kit di determinazione della densità
CW-F1-500	Peso di calibratura di 500 g, classe F1 tolleranza±2,5 mg, astuccio di plastica,per PCE-LS500
CW-F2-2000	Peso di calibratura di 2000 g, classeF2, tolleranza±30 mg, astuccio di plastica,per PCE-LS 3000

Stampante PCE-BP1
opzionale

Kit di determinazione
della densità opzionale

Bilancia analitica della serie PCE-ABZC

Bilanciadi gran precisione per diverse funzioni

La bilancia analitica PCE-ABZ è una bilancia da laboratorio che determina il peso in grammi ed in milligrammi con gran precisione. Per mezzo della gabbietta antivento si riducono al minimo le influenze esterne sulla bilanciacome p.e. l'ariadella respirazione. La struttura di metallo gli dà solidità e sicurezza.Con l'aiuto del software e del cavo dell'interfacciaopzionalipotrà trasmettere i dati di peso ad un computer o un portatile. In q uesto modo eviterà possibili errori nella trasmissione di dati manuale e potrà liberare il suo personale da questo lavoro.

- Con gabbiettaantivento di vetro e condue finestrelaterali a scorrimento
- Contapezzidella bilancia analitica PCE ABZ: nº di pezzi di riferimento per scegliere, cambiamento del indicatoredi pezzi a peso
- Interfaccia RS-232 per collegare la bilancia al PC e per la valutazione
- Indicatoredi capacità(nel marginedestrodel display che indica il campodi pesata chesi ha ancora disponibile)
- Campo di taranel 100 % delcampodi pesata
- Struttura di alluminiosolidae sicura
- Livella per disporre con precisionela bilancia
- Funzioneinternadi blocco
- CertificatoISO opzionale(per esempioper compiereil suo DIN ISO 9000 interno)

Precisazione tecniche

Modello	Campo di pesata Max g	Capacità di lettura d mg	Valore di verifica e mg	Carico minimo Min mg	Riproducibilità mg	Linearità mg	Peso minimo per pezzo per il conteggio mg	Piatto di pesata mm
PCE-ABZ 100C	100	0,1	-	-	0,15	±0,2	0,6	Ø90
PCE-ABZ 200C	200	0,1	-	-	0,15	±0,2	0,6	Ø90
Campo di tara	in tutto il campodi pesata							
Tpo. di risposta	<5s							
Unità di peso	g, kg,oz, lb							
Display	LCD retroilluminato							
Calibratura	calibraturaesterna (con pesi esterno)							
Interfaccia	RS-232							
Contapezzi	si, sceltadeigruppidi pezzi							
Blocco dei vibrazioni	funzione internadi blocco							
Temperatura operativa	+18... +30 °C							
Alimentazione	230V/50 Hz							
Struttura	alluminio							
Tipo di protezione	IP 54							
Zona di peso	175x 140 x 230 mm							
Dimensioni	235x 345 x 350 mm							
Peso	ca.6,0 kg							

Contenuto della spedizione

Bilancia analiticaPCE-ABZC (uno dei modelli),piatto di pesata, adattatore di rete ed istruzioni per l'uso

N. Art.	Articolo	Prezzo [EURO]
PCE-ABZ 100C	BilanciaanaliticaPCE-ABZ 100C	675,00
PCE-ABZ 200C	BilanciaanaliticaPCE-ABZ 200C	725,00

Componenti supplementari

CAL-PCE-ABZ	Certificato di calibraturaISO	125,00
PCE-SOFT-ABZ	Softwarecon cavo RS-232	49,00
RS232-USB	Adattatore interfacciaRS-232 a USB	32,00
PCE-BP1	Stampante concavodati	250,00
PCE-AB-DB	Kit di determinazionedelladensità	380,00
PCE-SIA	Tavoloantivibrazione, 450 x 450 x 100 mm	1600,00
CW-E2-100	Peso di calibratura100 g, classeE2, tolleranza ±0,15 mg, astucciodi plastica,per PCE-ABZ 100C	80,80
CW-E2-200	Peso di calibratura200 g, classeE2, tolleranza ±0,30 mg, astucciodi plastica,per PCE-ABZ200C	101,00

Stampante PCE-BP1 opzionale

Kitdi determinazione della densità opzionale

Bilancia analitica della serie PCE-AB

Bilancia verificabile di prima scelta da laboratorio con peso interno

La bilancia analitica della serie PCE-AB è una bilancia verificabile che determina il peso in un campo di 0,1 milligrammi con gran precisione. Per mezzo della gabbietta antivento si diminuiscono al minimo le influenzeesterne sulla bilancia come p.e. l'aria della respirazione. La struttura di metallo gli dà solidità e sicurezza. Grazie al tavoloantivibrazioni opzionalepotrà isolarela bilancia da vibrazioni per applicazioni da laboratorio e a umentare il controllo di qualità. Con il kit software opzionale potrà trasferire i dati di peso ad un computer o un portatile, può così liberare il personale del laboratorio dal trascrivere i dati misurati, evitando così errori di scrittura o di lettura. Il sistema di calibrazione interno automatico garantisce un'alta precisione continua. Potrà realizzare una calibrazione esterna nel posto di lavorocon il peso di controllo o in un laboratorio di controllo accreditato.

- Con gabbietta antiventoe due finestre a scorrimento laterale
- Contapezzi della bilancia analitica PCE AB: n° di pezzi di riferimento per scegliere, cambiamento del indicatoredi pezzi a peso
- Interfaccia RS-232 per collegare la bilancia al PC e p er la valutazione
- Indicatoredi capacitàche indicail campo di pesatache si ha ancoradisponibile
- Campo di taranel 100 % del campodi pesata
- Strutturadi alluminiosolida e sicura
- Livelloper disporre con precisionela bilancia
- Funzioneinterna di blocco
- Adattatoreserialeper 230V
- CertificatoISO opzionale (peresempiopercompiereil suo DINISO 9000 interno)
- Verificaopzionale secondola classe MI

Precisazione tecniche

Modello	Campo di pesata Max g	Capacità di lettura d mg	Valore di verifica e mg	Carico minimo Min mg	Riproducibilità mg	Linearità mg	Peso minimo per pezzo per il conteggio mg	Piatto di pesata mm
PCE-AB 100	100	0,1	1	10	0,15	±0,2	0,6	Ø90
PCE-AB 200	200	0,1	1	10	0,15	±0,2	0,6	Ø90
Campo di tara	in tutto il campodi pesata							
Tpo. di risposta	<5s							
Unità di peso	g, kg,oz,lb							
Display	graficoLCD retroilluminatoed indicatoredella capacità							
Calibratura	- calibratura interna(con peso di calibraturainterno) - calibraturaesterna (con pesi di calibraturaesterni opzionali)							
Interfaccia	RS-232							
Contapezzi	si, sceltadei gruppidi pezzi							
Blocco dei vibrazioni	funzione internadi blocco							
Temp. operativa	+18 ...+30°C							
Alimentazione	230 V/ 50 Hz (viaadattatoreda12 V)							
Struttura	alluminio							
Tipo di protezione	IP 54							
Zona di peso	175 x 140x 230mm							
Dimensioni	235 x 345x 350mm							
Peso	ca.6,5 kg							

Contenuto della spedizione

Bilancia analiticaPCE-AB (uno dei modelli), piattodi pesata, gabbietta antivento, adattatoredi rete ed istruzioni per l'uso

N. Art.	Articolo	Prezzo [EURO]
PCE-AB 100	BilanciaanaliticaPCE-AB 100	875,00
PCE-AB 200	BilanciaanaliticaPCE-AB 200	950,00

Componenti supplementari

VER-PCE-AB	Verificasecondola classe MI	65,00
CAL-PCE-AB	Certificatodi calibratura ISO	125,00
PCE-SOFT-AB	Softwarecon cavoRS-232i	49,00
RS232-USB	AdattatoreinterfacciaRS-232 a USB	32,00
PCE-BP1	Stampante concavodati	250,00
PCE-AB-DB	Kit di determinazionedelladensità	380,00
PCE-SIA	Tavoloantivibrazione,450 x 450 x 100 mm	1600,00
CW-E2-100	Peso dicalibratura100 g, classeE2, tolleranza±0,15 mg, astucciodi plastica, perPCE-AB 100	80,80
CW-E2-200	Pesodi calibratura200 g, classeE2, tolleranza±0,30 mg, astucciodi plastica, per PCE-AB 200	101,00

Stampante PCE-BP1 opzionale

Kitdi determinazione della densità opzionale

Bilancia analitica PCE-VXI 60/220

Bilancia verificabile con alta risoluzionedi 0,01 mg

La bilancia analitica verificabile ha un'alta risoluzione di 0,01 mg nel campo fino a 60 g, a partire da 60 g la bilancia ha una risoluzione di 0,1 mg. La sua dotazione è interminabile: ha la calibratura automatica, un display grafico con il menu in diverse lingue, funzione di data ed ora, funzione contapezzi, funzione statistica completa e un'interfaccia RS- 232. Con questa bilancia si possono realizzare dei protocolli di laboratorio. È anche possibile calcolare la densità dei solidi e liquidi con il kit per determinare la densità opzionale. Con il kit software opzional e potrà trasmettere i dati di pesata ad un computer o un portatile. Se la sua azienda deve avere un certificatosecondo la DIN ISO 9000, si può chiedere il certificatoISO opzionale.

- Bilancia con una risoluzione di 0,01 mg fino a 60gedi0,1mgfino a 220g
- Programma di controllointerno: per aggiustare la precisionemediante un peso di controllointernoazionato da un motore
- Displayretroilluminato con graficoa barre,indicail campodi pesatadisponibilee evitail sovraccaricode la bilancia.
- Peso di animali:per esempioper pesare ratti ed altrianimalida laboratorio
- Contapezzi/ Pesata percentuale
- Funzione statistica: valoreminimo, massimo e medio / deviazione standard
- Calcolo delladensitá dei solidie liquidicon il kitper determinare la densitàopzionale
- Realizzazione del protocollodi calibratura, data,ora,nome del progettoe testofinoa 640 caratteri
- Menu in diverse lingue: inglese,tedesco, spagnolo, francese,italiano e polacco
- ProtocolloGLP, funzione di data / ora
- Interfaccia RS-232
- Conversionedelleunità:mg, g, kg, N, oz, lb, ct, taels
- CertificatoISO opzionale(secondoil suo DIN ISO 9000 per esempio)
- Possibilitàdi verificazioneopzionale

Precisazioni tecniche

Modello	Campo di pesata Max g	Capacità di lettura d mg	Valore di verifica e mg	Carico minimo Min mg	Riproducibilità mg	Linearità mg	Peso minimo per pezzo per il conteggio mg	Piatto di pesata mm
PCE-VXI 60/220	60 / 220	0,01 / 0,1	1	10	0,02 / 0,1	±0,02 / 0,1	0,06	Ø85
Campo di tara	in tutto il campodi pesata							
Tpo. di risposta	4s/8s							
Unità di peso	mg,g, kg, N, oz,lb,ct							
Display	graficoLCD retroilluminato ed indicatoredellacapacità							
Calibratura	- calibraturainterna(con peso di calibraturainterno) - calibratura esterna (con pesi di calibratura esterni opzionali)							
Interfaccia	RS-232							
Contapezzi	si, sceltadeigruppidi pezzi							
Blocco dei vibrazioni	funzione internadi blocco							
Temp. operativa	+18 ...+30 °C							
Alimentazione	230 V/50 Hz(viaadattatoreda12 V)							
Struttura	alluminio							
Tipo di protezione	IP 54							
Zona di peso	175x 140x 230 mm							
Dimensioni	210x 500 x 280 mm							
Peso	ca.9,2 kg							

Contenuto della spedizione

Bilancia analiticaPCE-VXI 60/220, adattatoredi rete, gabbietta antivento ed istruzioni per l'uso

N. Art.	Articolo	Prezzo [EURO]
PCE-VXI 60/220	BilanciaanaliticaPCE-VXI 60/220	1495,00

Componenti supplementari

VER-PCE-VXI	Verifica secondola classe MI	95,00
CAL-PCE-VXI	Certificatodi calibratura ISO	125,00
PCE-SOFT-VXI	Software con cavoRS-232	49,00
RS232-USB	Adattatore interfacciaRS-232 a USB	32,00
PCE-BP1	Stampantecon cavo dati	250,00
PCE-AB-DB	Kit di determinazionedelladensità	380,00
PCE-SIA	Tavoloantivibrazione,450 x 450 x 100 mm	1600,00
CW-E1-100	Pesodicalibraturada100 g, classe E1,tolleranza±0,050mg, conastucciodilegno	201,50

TavoloPCE-SIA opzionale
per il blocco delle vibrazioni

Bilancia contapezzi PCE-CBS15

Bilancia per conteggiocon tastiera numerica, memoria e displaytriplo

Bilanciada tavolo con verifica per pesata e calcoliprofessionali. La capacitàdella memoria di questa bilancia da tavolo e la sua possibilitàdi alimentazione mediantebatterie la convertonoin un aiuto impres-cindibile nel lavoro. È lo strumento ideale per realizzare il conteggio dei pezzi con precisione, per esempio per realizzare il suo inventario. Per co ntare i pezzi sulla bilancia deve determinare il peso di un pezzo isolato mediante una quantità determinata.Se lo conosce, può introdurlograzie alla tastiera. Dopo collocareuna quantitàindeterminata di pezzi, la bilanciamostra il peso, il peso di riferimento ed il numerodi pezzi. Può introdurre con la tastiera la tara, il numero di pezzi di riferimento ed il peso del pezzo di riferimento. La bilancia da tavolo ha un'interfa ccia RS-232. Insieme al kit software opzionale potrà inviare di-rettamente i dati ad un computer. Se lo desidera, possiamo realizzare una verifica ufficiale della bilancia (è per ciò che avremo bisogno del codice po stale del posto della sua collocazione).

- Duecampi,finoa6 kg conunarisoluzionedi 2 g, a partireda 6 kg, 5g
- Con la ottimizzazionedel riferimentomediante i pesi di controllole permettedi migliorareil valore della pesata
- Possibilità di memorizzare 50 articoli di uso più frequente
- Indicatori separati per il peso, conteggio d ei pezzi, numero dei pezzi e peso di riferimento
- La sua risoluzione interna permetterealizzareil conteggiocon un peso per pezzobasso
- Pesatadellatara con la bilancia
- Introduzionedellatara,del numerodei pezzi di riferimentoed il peso di riferimento
- Alimentazionecon batterieo con accumulatore
- Adattatoredi reteper 230 V incluso
- Protezione contro polveree gli spruzzidell'acqua
- Possibilitàdi verifica ufficiale
- CertificatoISO opzionale

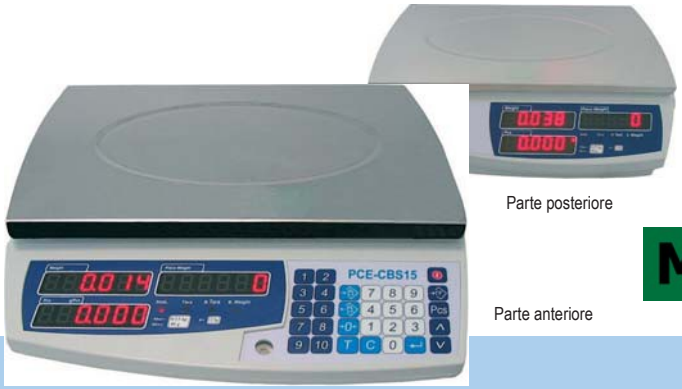

Parte posteriore

Parte anteriore

Precisazioni tecniche

Modello	Campo di pesata Max kg	Capacità di lettura d g	Valore di verifica e g	Carico minimo Min g	Riprodu-cibilità g	Linearità g	Peso minimo per pezzo per il conteggio g	Piatto di pesata mm
PCE-CBS 15	6| 15	2/5	2/5	40 /100	2/5	±2 / ±5	0,2 / 0,5	235 x 342
Campo di tara	finoa-6kg							
Tempo di risposta	2s							
Unità di peso	g, kg							
Funzioni	memoriadei 50 articolidi uso più frequente,funzionedi attenuazioneinterna, tastiera numerica per introdurre direttamente la tara, numero dei pezzi e peso di riferimento							
Display	LED triplodi 18 mm nella parteanterioree posteriore							
Interfaccia	RS-232							
Calibratura	automatica(mediante pesi esterni)							
Temperatura operativa	+10...+40 °C							
Alimentazione	230 V/ 50 Hz (adattatorea 12 V, incluso)oppure 6 batterieD							
Struttura	plastica ABS							
Piatto di pesata	acciaionobile (estraibile)							
Tipo di protezione	IP 54							
Dimensioni	350 x 390x 105 mm							
Peso	4,5 kg							

Parte anteriore

Contenuto della spedizione

Bilanciacontapezzi PCE-CBS15, piattodi pesata, adattatore di rete ed istruzioni per l'uso

N. Art.	Articolo	Prezzo [EURO]
PCE-CBS 15	Bilancia contapezziPCE-CBS 15	295,00

Componenti supplementari

VER-PCE-CBS	Verificasecondola classe M III	70,00
CAL-PCE-CBS	Certificatodi calibratura ISO	85,00
PCE-SOFT-CBS	Softwareconcavodati RS-232	49,00
RS232-USB	Adattatore interfacciaRS-232 a USB	32,00
PCE-BP1	Stampanteconcavo dati	250,00

Stampante PCE-BP1
opzionale

Bilancia industriale della serie PCE-TS

Bilanciacon grandepiattaforma, display Jumbo ed interfaccia RS-232

La bilanciaindustriale ha una piattaformain acciaionobile, un'interfacciaRS-232 ed un grandedisplayretroilluminato. Ha inoltreun supportoper elevareil display.Il terminale con i tastisi trovanellaparteanteriore della bilancia industrialenel modo standard, può però, togliendo le due viti, essere montato in qualunque altro posto. Il visore è collegatoalla bilancia industriale con un cavo di 1,5 m e può essere usato con il supporto di 80 cm. di altezza (secondo l'angolo che ha scelto l'utente). L'alimentazione standard della bilancia industriale si fa con un adatt atore di rete a 240 V che è compreso nella spedizione. Questo adattatore di rete serve per alimentare la bilancia in forma diretta e per caricare l'accumulatore interno. L'interfaccia RS-232 ed il software opzi onali permettono la trasmissione, valutazione ed elaborazione dei datiad un PC, un portatile o una stampante.

- Alimentazione con accumulatoreo adattatore di rete
- DisplayJumbo a cifredi 35 mm
- Autospegnimento dopo5 minutiper proteggere l'accumulatore
- Si possonointrodurrevalorilimite(il valoremassimoe minimo sonoaggiustati liberamente)
- Allarme (avvisodi sovraccaricoe di bassa capacitàdell'accumulatore)
- Funzione di taranel campocompleto
- Stativoopzionaledi 800 mm per elevareil visoredellabilancia
- CertificatoISO opzionale per la bilancia

Precisazioni tecniche

Modello	Campo di pesata Max	Capacità di lettura d	Valore di verifica e	Carico minimo Min	Riprodu-cibilità	Linearità	Peso minimo per pezzo per il conteggio	Piatto di pesata
	kg	g	g	g	g	g	g	mm
PCE-TS 60	60	10	-	-	10	±20	-	560 x460
PCE-TS 150	150	20	-	-	20	±40	-	560 x 460
Campo di tara	in tuttoil campodi pesata							
Tempo di risposta	2 ... 4s							
Unità di peso	kg, lb							
Funzioni	funzioneHold, pesatacon allarmenellazona limite							
Display	displayLCD di 35 mm retroilluminato,lunghezzadel cavo:1,5m							
Interfaccia	RS-232							
Calibratura	automatica(mediante pesi esterni)							
Temperatura operativa	0 ...+40 °C							
Alimentazione	alimentazionedi rete230 V/ 50 Hz e conaccumulatore							
Struttura	piattodi peso: acciaionobile,base: acciaioleggero							
Tipo di protezione	IP 54							
Dimensioni indicatore	260 x 155 x 70mm							
Dimensioni piatto di pesata	560 x 460x 75mm							
Peso	16 kg							

Contenuto della spedizione

Bilancia industriale PCE-TS (uno dei modelli), display con cavo di 1,5 m ed accumulatore interno, supporto di 800 mm, protezione per il display, adatt atore di rete ed istruzioni per l'uso

N. Art.	Articolo	Prezzo [EURO]
PCE-TS 60	BilanciaindustrialePCE-TS 60	199,00
PCE-TS 150	BilanciaindustrialePCE-TS 150	199,00

Componenti supplementari

CAL-PCE-TS 60	CertificatodicalibraturaISO per la bilanciaPCE-TS 60	85,00
CAL-PCE-TS 150	Certificatodi calibratura ISO perla bilanciaPCE-TS 150	105,00
PCE-SOFT-TS	Softwarecon cavodati RS-232	49,00
RS232-USB	AdattatoreinterfacciaRS-232 a USB	32,00
PCE-BP1	Stampantecon cavo dati	250,00
PCE-BP1-EP	Cartadi scortaper la stampante PCE-BP1, 5 unità	15,00

Stampante PCE-BP1
opzionale



Bilancia industriale della serie PCE-PM

Bilanceindustrialiverificabili, ci sono tre modelli fino a 300 kg

La bilanciacon supportoPCE-PM è una bilancia industrialeverificabile con una solida base in acciaiolaccatoe con una piattaformain acciaionobile. Il terminale con i tasti è montato nella bilancia,ma può collocarlo dove lo desidera, nella parete o su di un supporto. Grazie alla verifica,questa bilanciaè autorizzata come bilanciacommerciale.La verificadella bilanciacon supporto si realizzanell'organismo ufficiale verifica secondo la classe commerciale M III. Può essere utilizzata anche come bilancia non verificata. E' per ciò che le offriamo anche un certificato ISO come accessorio opzionale. Questo documento di calibraturacertificail recuperodei valoridi misura rispetto al modello normalenazionale e serve pertantoper compiereil suo ISO.

- Programma perregolarela precisionecon un peso esterno
- Funzionedi conteggiodei pezzi,usandogruppi da 5o 50 pezzi, per esempio
- Indicatoredi stabilità
- Si può collegarea sistemida spedizionidi DHL, GLS e UPS
- Grande displaycon cifreLED
- InterfacciaRS-232 per la trasmissionedeidati
- Livello per posizionarela bilancia conesattezza
- Tara nel campodi pesatacompleto
- Piattaformain acciaio nobile, base in acciaioleggero
- Supporto di 730 mm per elevareil displaynellaspedizione
- Possibilitàdi verificasecondola classe M III
- Certificato di calibraturaISO opzionale

Precisazioni tecniche

Modello	Campo di pesata Max	Capacità di lettura d	Valore di verifica e	Carico minimo Min	Riproducibilità	Linearità	Peso minimo per pezzo per il conteggio	Piatto di pesata
	kg	g	g	g	g	g	g	mm
PCE-PM 62	60	20	20	400	20	±20	10	400 x 400
PCE-PM 150	150	50	50	1000	50	±50	25	600 x 490
PCE-PM 300	300	100	100	2000	100	±100	50	600 x 490
Campo di tara	in tuttoil campodi pesata							
Tempo di risposta	<4s							
Unitá di peso	kg							
Funzioni	funzionedi conteggio							
Display	LEDde20mm							
Interfaccia	RS-232							
Calibratura	automatica(mediante pesi esterni)							
Temperatura operativa	-10 ...+40°C							
Alimentazione	230 V/ 50 Hz conadattatore							
Struttura	piattodi peso di acciaionobile,displaydi plastica							
Tipo di protezione	IP 54							
Dimensioni indicatore	190 x 145 x 70 mm, altezzaconstativo:730 mm							
Dimensioni piatto di pesata	PCE-PM62: 400 x 400 x 100 mm, PCE-PM 150 & PCE-PM300: 600 x 490 x 145 mm							
Peso	PCE-PM62: 12 kg; PCE-PM150 & PCE-PM300: 24 kg							

Contenuto della spedizione

Bilancia industriale PCE-PM(uno dei modelli),indicatore, adattatore di rete, supporto ed istruzioni per l'uso

N. Art.	Articolo	Prezzo [EURO]
PCE-PM 62	BilanciaindustrialePCE-PM 62	325,00
PCE-PM 150	BilanciaindustrialePCE-PM 150	345,00
PCE-PM 300	BilanciaindustrialePCE-PM 300	395,00

Componenti supplementari

VER-PCE-PM	Verifica secondola classeM III	70,00
CAL-PCE-PM	Certificatodi calibratura ISO	85,00
PCE-SOFT-PM	Softwarecon cavodati RS-232	49,00
PCE-PM-RS232	Cavointerfaccia RS-232(usandoil softwareper spedizioni di DHL,UPS o GLS)	25,00
RS232-USB	Adattatore interfacciaRS-232 a USB	32,00
PCE-BP1	Stampante concavodati	250,00

Stampante PCE-BP1
opzionale

Bilancia industriale PCE-PS 150MXL

Bilancia a piattaforma con un grande piatto di pesata ed interfaccia RS-232

Questa bilancia industriale è adatta per pesate instabili. Quando il peso si stabilizza, la bilancia blocca automaticamente il display sul valore ri velato. La sua piattaforma di 900 x 500 mm permette di pesare pacchetti di un certo volume. Un altro vantaggio addizionale è il suo visore portatile che può essere fissato alla parete con l'aiuto della colonna in acci aio, nonostante può collocarlo ovunque. La piattaforma della bilancia è coperta di un tappetino di gomma antigraffio ed antiscivolo. La bilancia può essere verificata secondo la classe M III.

- Funzionedi conteggiodei pezzi,usandogruppi da 5o 50 pezzi
- Interfaccia dei dati RS-232
- Visoreportatileconun cavodi 1,8m
- Sempliceda usarecon 2 tasti
- 2 ruotee maniglialateraleper il trasporto
- Tara nel campo di pesatacompleto
- 4 piedinidi appoggio regolabili
- Livelloper per posizionarela bilanciacon esattezza
- Strutturain acciaio laccato
- Tappetinodi gommaantigraffio
- Protezionedi alluminio nellemargini
- PossibilitàdI certificatoISO
- Possibilitàdi verificasecondo la classe M III

Precisazioni tecniche

Modello	Campo di pesata Max	Capacità di lettura d	Valore di verifica e	Carico minimo Min	Riprodu-cibilità	Linearità	Peso minimo per pezzo per il conteggio	Piatto di pesata
	kg	g	g	g	g	g	g	mm
PCE-PS 150MXL	150	50	50	1000	50	±50	30	900 x 500
Campo di tara	in tuttoil campodi pesata							
Tempo di risposta	2s							
Unità di peso	kg							
Funzioni	funzione di conteggiodei pezziusando gruppi da 5o 50 pezzi, funzioneHold							
Display	LCDdi 15 mm retroilluminato,lunghezzadel cavo:1,8m							
Interfaccia	RS-232							
Calibratura	automatica (mediantepesi esterni)							
Temperatura operativa	+10...+40 °C							
Alimentazione	230 V/50 Hz conadattatore							
Struttura	piatto di pesocon protezione di gomma, base:acciaioleggero							
Tipo di protezione	IP 54							
Dimensioni indicatore	150x 80x 30 mm							
Dimensioni piatto di pesata	900x 500 x 100 mm							
Peso	19 kg							

Contenuto della spedizione

BilanciaindustrialePCE-PS 150 MXL, adattatore di rete, display con cavo di 1,8 m, supportomurale ed istruzioni per l'uso

N. Art.	Articolo	Prezzo [EURO]
PCE-PS 150MXL	Bilancia industrialePCE-PS 150MXL	349,00

Componenti supplementari

VER-PCE-PS	Verifica secondola classe commercialeper la bilanciaPCE-PS150MXL	70,00
CAL-PCE-PS	Certificato di calibraturaperla bilanciaPCE-PS 150MXL	105,00
PCE-SOFT-PS	Softwarecon cavodati RS-232	99,00
RS232-USB	Adattatoredi interfacciaRS-232 a USB	32,00

Bilancia industriale della serie PCE-PMSST

Bilancia di acciaio inox con protezioneIP 67

Bilancia industriale impermeabile verificabile in acciaio inossidabile con indicatore separato. Ha una protezione IP 67, è per ciò che resiste la po lvere e può immergersi temporaneamente a1mdiprofondità. La sua costruzione permette di pulire la bilancia con getti di acqua. Questa bilancia è ideale per qualunque applicazione in ambienti umidi e per l'ind ustria alimentaria grazie alle sue superfici lisce ed agli suoi spigoli arrotondati. Una caratteristica speciale è la possibilità di realizzare pesature con valori limite che possono essere programmatidi formalibera. Il display LED avvisa ogni volta se i limiti di pesatura sono superati o se sono inferiori. La bilanciaha un'alimentazione standard mediante un adattatore di rete da 230 V - 12 V. Inoltre, questa bilancia possiede un'interfacciaRS-232 con protezioneper essere utilizzata in ambienti umidi. Insieme al software opzionale potrà realizzare il trasferimento dei dati ad un PC. La bilancia può essere calibrata secondo la no rma ISO o secondo la classe commerciale III. Se lo desidera, possiamo realizzare una calibratura ISO o una verifica ufficiale (spese aggiuntive).

- Piattaformain acciaio nobile con cellulaincapsulata, protezionealla polvereed all'acqua secondo la IP 67
- Terminale resistentealla polvere ed all'acquaIP 67
- Programma per regolarela precisionecon un peso esterno
- Funzionedi conteggiodei pezzi,usandogruppi da 5o 50 pezzi, per esempio
- Grandedisplaycon cifreLED
- InterfacciaRS-232 per latrasmissionedeidati
- Livelloper posizionarela bilancia con esattezza
- Tara nel campo di pesatacompleto
- Supportodi 730 mm per elevareil displaynellaspedizione
- Possibilitàdi verificasecondo la classeM III
- Certificatodi calibraturaISO opzionale

Precisazioni tecniche

Modello	Campo di pesata Max kg	Capacità di lettura d g	Valore di verifica e g	Carico minimo Min g	Riproducibilità g	Linearità g	Peso minimo per pezzo per il conteggio g	Piatto di pesata mm
PCE-PM 30 SST	30	10	10	200	10	±10	5	400 x 490
PCE-PM 60 SST	60	20	20	400	20	±20	10	400 x 490
Campo di tara	in tuttoil campodi pesata							
Tempo di risposta	<4s							
Unità di peso	kg							
Funzioni	conteggiodei pezzi,							
Display	LEDdi20mm							
Interfaccia	RS-232							
Calibratura	automatica(mediante pesi esterni)							
Temperatura operativa	-10 ...+40°C							
Alimentazione	230 V/ 50 Hz conadattatore							
Struttura	acciaio nobile							
Tipo di protezione	IP 67							
Dimensioni indicatore	200 x 150 x 80mm							
Dimensioni piatto di pesata	400 x 490 x 140mm							
Peso	16 kg							

Contenuto della spedizione

Bilanciadi acciaio inossidabilePCE-PMSST (uno dei modelli), indicatore, supporto (730 mm), adattatoredi rete ed istruzioniper l'uso

N. Art.	Articolo	Prezzo [EURO]
PCE-PM 30SST	Bilancia di acciaioinossidabile PCE-PM 30 SST	795,00
PCE-PM 60SST	Bilancia di acciaioinossidabile PCE-PM 60 SST	850,00

Componenti supplementari

VER-PCE-PM	Verificasecondo la classe commercialeM III	70,00
CAL-PCE-PM	Certificato di calibraturaISO	85,00
PCE-SOFT-PM	Softwarecon cavodati RS-232	49,00
RS232-USB	AdattatoreinterfacciaRS-232 a USB	32,00

I piatti di pesata hanno una protezionealla polvere ed all'acqua IP 67, perciò potrà usare la bilanciain diversi campi, come nel settore industriale oppure nel settore alimentare.